弾性率測定装置

型式　　ＷＱ２００２

概要

　　試料にスイープ周波振動を加え共振点を自動で測定する装置

仕様

　測定ユニット

　　電源　　ＡＣ１００Ｖ

　　発信器

　　　掃引周波数　　１００Ｈｚ～２０ＫＨｚ

　　　掃引時間　　４０～６０秒

　　　測定電圧　　１ｍＶ～５００ｍＶ

　　　加振器　　圧電センサー（オプション）

　　受信　　圧電センサー（オプション）

　　増幅器　　１０倍　～　５００倍

　　通信　　ＲＳ２３２Ｃ

　　外寸　　ｗ３００　ｈ１５０　ｄ２５０

　　パソコン　　ｗｉｎｄｏｓＮＴ、２０００、ＸＰ　可（オプション）

　　管理　　専用ソフト　パソコン画面

　　処理　　設定

　　　　自動測定

　　　　作図作表　周波数―電圧グラフ

　　測定例

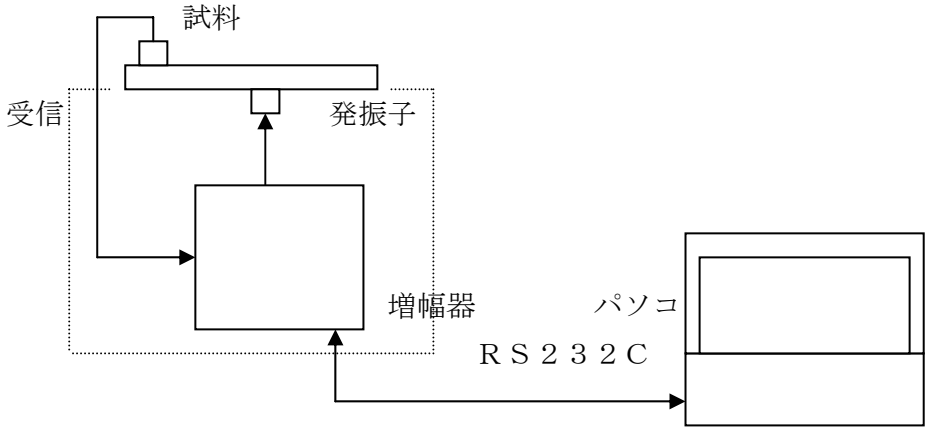

　　測定ユニット　（インターフエース）

　応用に高温弾性率測定も使用できます

　価格　６８万から（本体と制御ソフト付）

製造発売元

（有）森エンジニアリング

〒８１６―０８４４

福岡県春日市上白水７－１６４

ＴＥＬ：０９２－５７３－８５５０

ＦＡＸ：０９２－５７３－８０６２