

## 4CHロードセルアンプ

形式 PF404

仕様

電源 DC24V 0.5A (AC100Vタイプ オプション)

ブリッジ抵抗 1K $\Omega$ ~90 $\Omega$

チャンネル数 4チャンネル

印加電圧 5V ( $\pm 2.5$ V)

アンプ性能

ゲイン調整範囲 330倍~3800倍 (VR調整)


オフセット調整範囲 -50%

アナログ出力 -5V~+5V


温度範囲 -10度~60度

オンド精度 ドリフト0.05%/10度

ユニット寸法

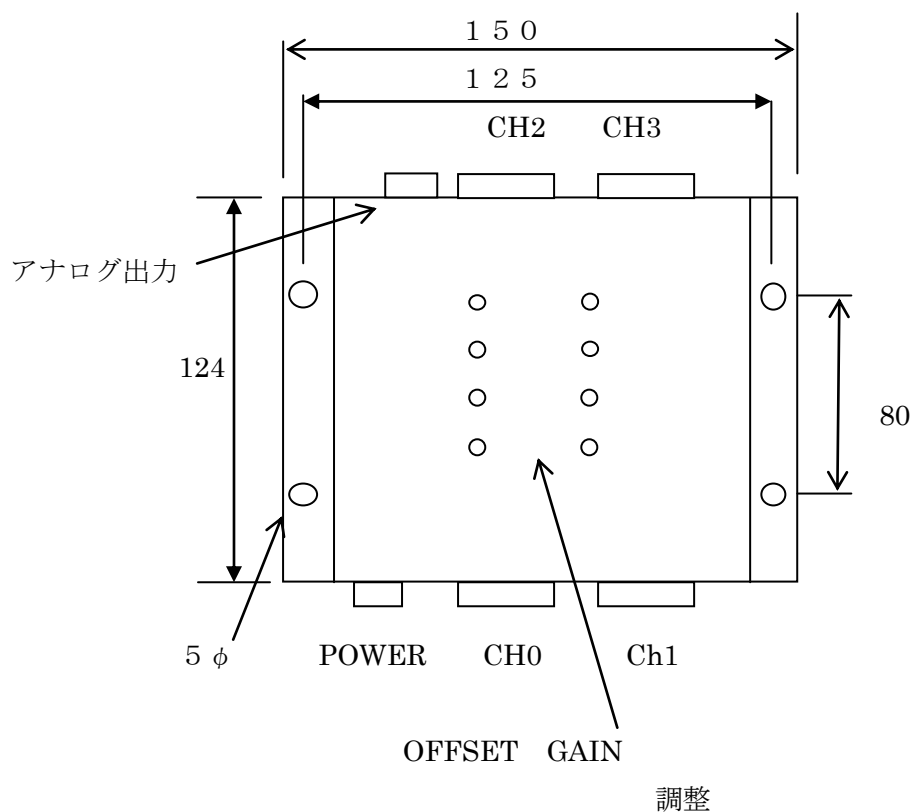

ユニット側面図



## 基板コネクタ接続

電源 DC 24V 0.5A フェニックス MC 1.5/3-ST-3.81

POWER 3P

1	GND (アース)
2	0V
3	+24V

ロードセルコネクタ CH-0~3 フェニックス MC 1.5/5-ST-3.81

1	A +V (+2.5V)
2	B -IN
3	C -V (-2.5V)
4	D +IN
5	E (アース 0V)

アナログ出力 フェニックス MC 1.5/5-ST-3.81

1	1CH
2	2CH
3	3CH
4	4CH
5	0V (COM)

価格 (2012-6-19)  
52000円

## 製造販売元

(有) 森エンジニアリング

〒816-0844

福岡県春日市上白水7-164

TEL 092-573-8550

FAX 092-573-8062